


# 内管工事費見積単価表

【新設工事単価】

【増設・入取替・位置替工事単価】

【撤去工事単価】

【他燃料切替・経年管取替工事単価】

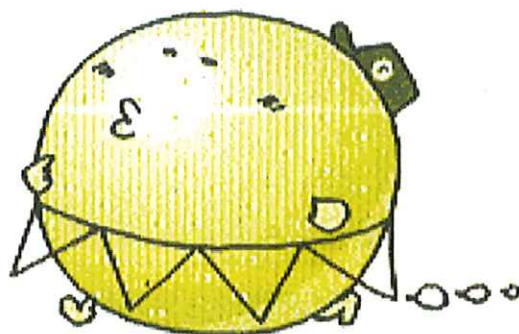

★  
ガスのすけ  
★

★  
2008年7月1日実施

2010年4月1日改訂

2016年5月1日改訂

2017年4月1日改訂

2019年4月1日改訂

2022年7月1日改訂

## 1 適用範囲

本単価は、木質・鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内管工事費見積りに適用します。但し、工事種別により適用する単価表は以下のとおりとします。

工事費の算定に当たっては、税抜単価を用います。税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、予めご了承ください。

### I. 新設工事単価

※ ガスメータを新規に取り付ける工事に適用。

- ① 木質系・鉄骨系建物単価
- ② 鉄筋・鉄骨コンクリート建物単価(9戸以下)
- ③ 鉄筋・鉄骨コンクリート建物単価(10戸以上)

但し、木質・鉄骨系については施工階高3階以下とし、4階以上は鉄筋系単価を使用。

### II. 増設・入取替・位置替え工事単価(休止復活含む)

※ 既設ガス設備の増設・入取替・位置替え工事に適用。

### III. 撤去工事単価

※ 配管を伴わない撤去のみの工事に適用。

### IV. 他燃料切替・経年管取替工事単価

※ 他燃料切替新設工事及び経年管取替工事に適用。

但し、現場実作業日数3日を超える規模の工事は除く。

## 2 用語の定義

本単価で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

### (1) 工事種別

#### ① 新 設

ガスメータを新規に取付ける工事

#### ② 増 設

既設ガス設備にガス栓を増やす工事(休止復活含む)

#### ③ 取 替 ・ 入 替 ・ 位 置 替

既設ガス設備を取替・入替または移設する工事

#### ④ 撤 去

既設ガス設備を撤去する工事

#### ⑤ 他燃料切替

都市ガス13A以外の燃料から都市ガス13Aに切替えて新たにガスメータを取付ける工事

#### ⑥ 経年管取替

白ガス管または被覆されていない白継手で配管されているものを漏洩対策で該当配管すべて入取替する工事

## (2) 建物種別

### ① 木質・鉄骨系建物

建物の壁および床の構造が木質材料で建築する建物

(在来木造、2×4、木質プレハブ工法 等)

鉄骨軸組で建物の壁・床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物で、施工階が3階以下の建物

### ② 鉄筋・鉄骨コンクリート系建物

鉄筋コンクリート(RC)、鉄骨・鉄筋コンクリート(SRC)、コンクリートブロック(CB) PC壁構造の建物または施工階が地上4階以上の鉄骨系建物

## 3 特別材料費

お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

## 4 特別工事費

お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

## 5 付帯工事費

はつり・穴あけ・コンクリート割り・補修・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

## 6 割増工事費

夜間割増工事・休日割増工事・小運搬割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

### ① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1/2、1/3、1/4、12/30、12/31をいいます。

### ③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

また、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

## 7 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切捨てます。

但し、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

## 8 その他

① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

② 内管及びガス栓工事以外の設備工事等と同時に施工する工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費及び諸経費等の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税相当額を加えたものとします。

# 新設工事単価

## 【木質・鉄骨系建物単価】

付表1 ネジ用ガス栓

付表2 フレキ用ガス栓等

別表1 特別材料費

別表2 特別工事費

別表3 付帯工事費

別表4 割増工事費

## I-① 木質系・鉄骨建物

見積金額  
(フレキ工法) =【基本工事費×ガスメータ数+埋設管単価×延長+ガス栓ライン(A単価)×ライン数  
+ガス栓ライン(B単価)×ライン数+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費】  
×(1+諸経費率)

見積金額  
(その他) =【基本工事費×ガスメータ数+埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+フレキ管単価×延長  
+ガス栓単価×個数+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費】×(1+諸経費率)

### 1 基本工事費 (メータ廻り等の費用をいいます。)

| 品名    | 単位   |      | 戸建     | 集合     |
|-------|------|------|--------|--------|
| 基本工事費 | 円/箇所 | 税抜単価 | 28,180 | 20,410 |
|       |      | 税込単価 | 30,998 | 22,451 |

※戸建はメータ単数建物、集合はメータ複数建物とする。

※ガスメータ10m<sup>3</sup>/h以下に適用致します。

### 2 埋設管工事費

| 品名   | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 30A<br>32A | 40A   | 50A    | 75A<br>80A |
|------|-----|------|-------|-------|------------|-------|--------|------------|
| PLS管 | 円/m | 税抜単価 | 5,960 | 6,770 | 7,700      | 8,330 | 9,750  | 14,320     |
|      |     | 税込単価 | 6,556 | 7,447 | 8,470      | 9,163 | 10,725 | 15,752     |
| PE管  | 円/m | 税抜単価 | /     | 4,550 | 5,300      | /     | 7,550  | 10,240     |
|      |     | 税込単価 | /     | 5,005 | 5,830      | /     | 8,305  | 11,264     |

※掘削埋め戻し(標準)及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

### 3 ガス栓ライン工事費(フレキ工法 \*1) \*2 \*3

| 品名    | ガス栓種類                     |      | A単価 *4 | B単価 *5 |        |        |
|-------|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 1口ガス栓 | LA・LBヒューズコック・コンセントヒューズコック | 税抜単価 | 26,410 | 14,970 |        |        |
|       | 壁型・床型・増設・露出ガスコンセント        |      |        |        |        |        |
|       | 壁貫通型ガスコンセント               | 税込単価 |        |        | 29,051 | 16,467 |
|       | UI・ULネジコック                |      |        |        |        |        |
| 2口ガス栓 | LA・LBヒューズコック              | 税抜単価 | 30,390 | 17,230 |        |        |
|       | 露出ガスコンセント                 | 税込単価 | 33,429 | 18,953 |        |        |

\*1 フレキ工法とは、ガス配管にフレキ管を使用する工法をいいます。

\*2 ライン単価は家庭用の標準的な工事に適用します。

\*3 灯外管口径が40A以上の物件及び灯内管にフレキ管以外を使用する物件には適用しません。

\*4 A単価は戸建第1～3栓、集合第1～2栓に適用します。

\*5 B単価は戸建第4栓以上、集合第3栓以上に適用します。

#### 4 非埋設管工事費

| 品名    | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 32A   | 40A   | 50A   | 80A    |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 白ガス管  | 円/m | 税抜単価 | 4,270 | 5,400 | 6,530 | 7,260 | 9,050 | 14,250 |
|       |     | 税込単価 | 4,697 | 5,940 | 7,183 | 7,986 | 9,955 | 15,675 |
| カラー鋼管 | 円/m | 税抜単価 | 4,500 | 5,500 | 6,510 | 7,030 | 8,550 | 13,220 |
|       |     | 税込単価 | 4,950 | 6,050 | 7,161 | 7,733 | 9,405 | 14,542 |

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。

※但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には別途見積と致します。

#### 5 フレキ配管工事費

| 品名                | 単位  |      | 10A以下 | 15A   | 20A   | 25A   |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管              | 円/m | 税抜単価 | 2,070 | 2,220 | 2,700 | 3,520 |
|                   |     | 税込単価 | 2,277 | 2,442 | 2,970 | 3,872 |
| CD付フレキ管<br>※非埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 3,320 | 3,470 | 3,980 | 4,820 |
|                   |     | 税込単価 | 3,652 | 3,817 | 4,378 | 5,302 |
| サヤ管付フレキ管<br>※埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 3,890 | 4,040 | 4,550 | 5,390 |
|                   |     | 税込単価 | 4,279 | 4,444 | 5,005 | 5,929 |

※支持金具及び防護処理を含みます。

#### 6 ガス栓工事費

付表 1~2 参照

#### 7 特別材料費

別表 1 参照

#### 8 特別工事費

別表 2 参照

#### 9 付帯工事費

別表 3 参照

#### 10 割増工事費

別表 4 参照

#### 11 諸経费率

12%

#### 12 消費税率

10%

# 新 設 工 事 単 価

【 鉄 筋 系 ( 9 戸 以 下 ) 建 物 単 価 】

【 鉄 筋 系 ( 10 戸 以 上 ) 建 物 単 価 】

付表1 ネジ用ガス栓

付表2 フレキ用ガス栓等

別表1 特別材料費

別表2 特別工事費

別表3 付帯工事費

別表4 割増工事費

別表5 共通仮設費・諸経費

I-② 鉄筋系建物(9戸以下)

見積金額 =【埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+フレキ管単価×延長+ガス栓単価×個数+特別材料費+特別工事費+付帯工事+特殊材料費+割増工事費】×(1+諸経費率)

I-③ 鉄筋系建物(10戸以上)

見積金額 =【埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+フレキ管単価×延長+ガス栓単価×個数+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+特殊材料費+割増工事費+共通仮設費】×(1+諸経費率)

1 埋設管工事費(9戸以下)

| 品名   | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 30A<br>32A | 40A   | 50A    | 75A<br>80A |
|------|-----|------|-------|-------|------------|-------|--------|------------|
| PLS管 | 円/m | 税抜単価 | 6,180 | 7,010 | 7,960      | 8,630 | 10,080 | 14,770     |
|      |     | 税込単価 | 6,798 | 7,711 | 8,756      | 9,493 | 11,088 | 16,247     |
| PE管  | 円/m | 税抜単価 | /     | 4,840 | 5,600      | /     | 7,960  | 10,820     |
|      |     | 税込単価 | /     | 5,324 | 6,160      | /     | 8,756  | 11,902     |

埋設管工事費(10戸以上)

| 品名   | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 30A<br>32A | 40A   | 50A    | 75A<br>80A |
|------|-----|------|-------|-------|------------|-------|--------|------------|
| PLS管 | 円/m | 税抜単価 | 6,290 | 7,160 | 8,150      | 8,800 | 10,310 | 15,170     |
|      |     | 税込単価 | 6,919 | 7,876 | 8,965      | 9,680 | 11,341 | 16,687     |
| PE管  | 円/m | 税抜単価 | /     | 4,690 | 5,450      | /     | 7,760  | 10,530     |
|      |     | 税込単価 | /     | 5,159 | 5,995      | /     | 8,536  | 11,583     |

※掘削埋め戻し(標準)及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

2 非埋設管工事費(9戸以下)

| 品名    | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 32A   | 40A   | 50A    | 80A    |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 白ガス管  | 円/m | 税抜単価 | 4,560 | 5,730 | 6,910 | 7,710 | 9,580  | 15,000 |
|       |     | 税込単価 | 5,016 | 6,303 | 7,601 | 8,481 | 10,538 | 16,500 |
| カラー鋼管 | 円/m | 税抜単価 | 4,790 | 5,830 | 6,890 | 7,480 | 9,080  | 13,970 |
|       |     | 税込単価 | 5,269 | 6,413 | 7,579 | 8,228 | 9,988  | 15,367 |

非埋設管工事費(10戸以上)

| 品名    | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 32A   | 40A   | 50A   | 80A    |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 白ガス管  | 円/m | 税抜単価 | 4,330 | 5,320 | 6,420 | 7,160 | 8,770 | 13,910 |
|       |     | 税込単価 | 4,763 | 5,852 | 7,062 | 7,876 | 9,647 | 15,301 |
| カラー鋼管 | 円/m | 税抜単価 | 4,640 | 5,660 | 6,700 | 7,260 | 8,810 | 13,590 |
|       |     | 税込単価 | 5,104 | 6,226 | 7,370 | 7,986 | 9,691 | 14,949 |

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。

※但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合には別途見積と致します。



3 フレキ配管工事費(9戸以下)

| 品名                | 単位  |      | 10A以下 | 15A   | 20A   | 25A   |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管              | 円/m | 税抜単価 | 2,190 | 2,330 | 2,810 | 3,640 |
|                   |     | 税込単価 | 2,409 | 2,563 | 3,091 | 4,004 |
| CD付フレキ管<br>※非埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 3,550 | 3,690 | 4,200 | 5,060 |
|                   |     | 税込単価 | 3,905 | 4,059 | 4,620 | 5,566 |
| サヤ管付フレキ管<br>※埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 4,180 | 4,320 | 4,830 | 5,680 |
|                   |     | 税込単価 | 4,598 | 4,752 | 5,313 | 6,248 |

フレキ配管工事費(10戸以上)

| 品名                | 単位  |      | 10A以下 | 15A   | 20A   | 25A   |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管              | 円/m | 税抜単価 | 2,570 | 2,730 | 3,270 | 4,190 |
|                   |     | 税込単価 | 2,827 | 3,003 | 3,597 | 4,609 |
| CD付フレキ管<br>※非埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 4,220 | 4,380 | 4,960 | 5,900 |
|                   |     | 税込単価 | 4,642 | 4,818 | 5,456 | 6,490 |
| サヤ管付フレキ管<br>※埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 4,990 | 5,150 | 5,720 | 6,660 |
|                   |     | 税込単価 | 5,489 | 5,665 | 6,292 | 7,326 |

※支持金具及び防護処理を含みます。

4 ガス栓工事費

付表 1~2 参照

5 特別材料費

別表 1 参照

6 特別工事費

別表 2 参照

7 付帯工事費

別表 3 参照

8 割増工事費

別表 4 参照

9 共通仮設費・諸経費

別表 5 参照

10 消費税率

10%

## 増設・入替・位置替工事単価

【木質・鉄骨・鉄筋鉄骨系建物共通単価】

付表1 ネジ用ガス栓

付表2 フレキ用ガス栓等

別表1 特別材料費

別表2 特別工事費

別表3 付帯工事費

別表4 割増工事費

## II 増設・入取替・位置替

見積金額 = [埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + フレキ管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事 + 割増工事費] × (1 + 諸経費率)

### 1 埋設管工事費

| 品名      | 単位  |      | 20A以下  | 25A    | 30A<br>32A | 40A    | 50A    | 75A<br>80A |
|---------|-----|------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|
| PLS管PC  | 円/m | 税抜単価 | 6,860  | 7,720  | 8,750      | 9,520  | 11,080 | 16,130     |
|         |     | 税込単価 | 7,546  | 8,492  | 9,625      | 10,472 | 12,188 | 17,743     |
| PLS管PCM | 円/m | 税抜単価 | 11,460 | 12,130 | 12,720     | 13,130 | 13,670 | 19,490     |
|         |     | 税込単価 | 12,606 | 13,343 | 13,992     | 14,443 | 15,037 | 21,439     |
| PE管     | 円/m | 税抜単価 |        | 4,980  | 5,740      |        | 8,160  | 11,100     |
|         |     | 税込単価 |        | 5,478  | 6,314      |        | 8,976  | 12,210     |

※掘削埋め戻し(標準)及び標示シート工及びロケーティングワイヤーを含みます。

### 2 非埋設管工事費

#### (1) 木質・鉄骨系建物

| 品名    | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 32A   | 40A   | 50A    | 80A    |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 白ガス管  | 円/m | 税抜単価 | 4,710 | 5,890 | 7,110 | 7,930 | 9,840  | 15,370 |
|       |     | 税込単価 | 5,181 | 6,479 | 7,821 | 8,723 | 10,824 | 16,907 |
| カラー鋼管 | 円/m | 税抜単価 | 4,940 | 5,990 | 7,090 | 7,700 | 9,340  | 14,350 |
|       |     | 税込単価 | 5,434 | 6,589 | 7,799 | 8,470 | 10,274 | 15,785 |

#### (2) 鉄筋系建物

| 品名    | 単位  |      | 20A以下 | 25A   | 32A   | 40A   | 50A    | 80A    |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 白ガス管  | 円/m | 税抜単価 | 4,860 | 6,060 | 7,300 | 8,150 | 10,100 | 15,750 |
|       |     | 税込単価 | 5,346 | 6,666 | 8,030 | 8,965 | 11,110 | 17,325 |
| カラー鋼管 | 円/m | 税抜単価 | 5,090 | 6,160 | 7,280 | 7,930 | 9,600  | 14,730 |
|       |     | 税込単価 | 5,599 | 6,776 | 8,008 | 8,723 | 10,560 | 16,203 |

※支持金具・余ネジ錆止め塗装・防食テープ巻きを含みます。但し、ステンレス製吊振止金具を使用した場合は別途見積と致します。

### 3 フレキ配管工事費

#### (1)木質・鉄骨系建物

| 品名                | 単位  |      | 10A以下 | 15A   | 20A   | 25A   |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管              | 円/m | 税抜単価 | 2,250 | 2,390 | 2,870 | 3,690 |
|                   |     | 税込単価 | 2,475 | 2,629 | 3,157 | 4,059 |
| CD付フレキ管<br>※非埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 3,670 | 3,810 | 4,320 | 5,160 |
|                   |     | 税込単価 | 4,037 | 4,191 | 4,752 | 5,676 |
| サヤ管付フレキ管<br>※埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 4,330 | 4,470 | 4,980 | 5,820 |
|                   |     | 税込単価 | 4,763 | 4,917 | 5,478 | 6,402 |

#### (2)鉄筋系建物

| 品名                | 単位  |      | 10A以下 | 15A   | 20A   | 25A   |
|-------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| フレキ管              | 円/m | 税抜単価 | 2,300 | 2,450 | 2,930 | 3,750 |
|                   |     | 税込単価 | 2,530 | 2,695 | 3,223 | 4,125 |
| CD付フレキ管<br>※非埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 3,780 | 3,930 | 4,440 | 5,280 |
|                   |     | 税込単価 | 4,158 | 4,323 | 4,884 | 5,808 |
| サヤ管付フレキ管<br>※埋設配管 | 円/m | 税抜単価 | 4,460 | 4,610 | 5,120 | 5,960 |
|                   |     | 税込単価 | 4,906 | 5,071 | 5,632 | 6,556 |

※支持金具及び防護処理を含みます。

### 4 ガス栓工事費等

付表 1~2 参照

### 5 特別材料費

別表 1 参照

### 6 特別工事費

別表 2 参照

### 7 付帯工事費

別表 3 参照

### 8 割増工事費

別表 4 参照

### 9 諸経費率

12%

### 10 消費税率

10%

# 撤去工事単価

【木質・鉄骨・鉄筋鉄骨系建物共通単価】

別表2 特別工事費

別表3 付帯工事費

別表4 割増工事費

### Ⅲ 撤去工事

見積金額 = [基本工事費 + 配管撤去費 × 延長 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費]  
× (1 + 諸経费率)

#### 1 基本工事費(切断プラグ止め工事等の費用をいいます。)

| 品名                 | 単位   |      | 32A以下  | 40A    | 50A    | 75A<br>80A |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------------|
| プラグ止<br>(ネジ止)      | 円/箇所 | 税抜単価 | 3,420  | 4,760  | 5,650  | 8,670      |
|                    |      | 税込単価 | 3,762  | 5,236  | 6,215  | 9,537      |
| プラグ止<br>(PCM-S, P) | 円/箇所 | 税抜単価 | 10,120 | 12,740 | 17,090 | 24,550     |
|                    |      | 税込単価 | 11,132 | 14,014 | 18,799 | 27,005     |
| ガス止(PE)            | 円/箇所 | 税抜単価 | 3,550  | 3,740  | 4,850  | 7,280      |
|                    |      | 税込単価 | 3,905  | 4,114  | 5,335  | 8,008      |

#### 2 撤去工事費

| 品名    | 単位  |      | 32A以下 | 40A   | 50A   | 75A<br>80A |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|------------|
| 配管撤去費 | 円/m | 税抜単価 | 1,180 | 1,660 | 1,900 | 2,130      |
|       |     | 税込単価 | 1,298 | 1,826 | 2,090 | 2,343      |

※ 撤去する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

#### 3 特別工事費

別表 2 参照

#### 4 付帯工事費

別表 3 参照

#### 5 割増工事費

別表 4 参照

#### 6 諸経费率

10%

#### 7 消費税 率

10%

付表1

## ネジ用ガス栓

| 品名               | 参考品番 | 口径      | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|------------------|------|---------|--------|--------|-----|
| LB2口ヒューズコック      |      | 1/2×9.5 | 6,680  | 7,348  | 円/個 |
| LB2口ペアヒューズコック(R) |      | 1/2×9.5 | 6,680  | 7,348  | 円/個 |
| LB2口ペアヒューズコック(L) |      | 1/2×9.5 | 6,680  | 7,348  | 円/個 |
| LBヒューズコック        |      | 1/2×9.5 | 4,360  | 4,796  | 円/個 |
| LBヒューズコック        |      | 1/2×13  | 4,360  | 4,796  | 円/個 |
| LA2口ヒューズコック      |      | 1/2×9.5 | 6,680  | 7,348  | 円/個 |
| LAヒューズコック        |      | 1/2×9.5 | 4,360  | 4,796  | 円/個 |
| LAヒューズコック        |      | 1/2×13  | 4,360  | 4,796  | 円/個 |
| LBコンセントヒューズコック   |      | 1/2×9.5 | 4,360  | 4,796  | 円/個 |
| LAコンセントヒューズコック   |      | 1/2×9.5 | 4,360  | 4,796  | 円/個 |
| 床型コンセントヒューズコック   |      | 1/2×9.5 | 7,930  | 8,723  | 円/個 |
| 壁型コンセントヒューズコック   |      | 1/2×9.5 | 7,160  | 7,876  | 円/個 |
| 壁型貫通ヒューズボックス     |      | 1/2×9.5 | 8,650  | 9,515  | 円/個 |
| 壁型取替ボックスコック      |      | 9.5     | 9,440  | 10,384 | 円/個 |
| 床型取替ボックスコック      |      | 9.5     | 12,770 | 14,047 | 円/個 |
| I型可とう管コック        |      | Rc1/2   | 2,590  | 2,849  | 円/個 |
| L型可とう管コック        |      | Rc1/2   | 2,640  | 2,904  | 円/個 |
| ネジ(ノックハンドル)コック   |      | 15A     | 2,620  | 2,882  | 円/個 |
| ネジ(ノックハンドル)コック   |      | 20A     | 2,960  | 3,256  | 円/個 |
| ネジ(ノックハンドル)コック   |      | 25A     | 3,700  | 4,070  | 円/個 |
| ネジ(ノックハンドル)コック   |      | 32A     | 5,010  | 5,511  | 円/個 |
| フレキ用固定金具         |      |         | 1,300  | 1,430  | 円/個 |

|     |
|-----|
| 付表2 |
|-----|

### フレキ用ガス栓等

| 品名              | 参考品番 | 口径      | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|-----------------|------|---------|--------|--------|-----|
| フレキガスコンセント(露出)  |      | 10A     | 8,660  | 9,526  | 円/個 |
| フレキガスコンセントW(露出) |      | 10A     | 11,700 | 12,870 | 円/個 |
| 壁型1口ガスコンセント     |      | 10A     | 7,720  | 8,492  | 円/個 |
| 床型1口ガスコンセント     |      | 10A     | 9,550  | 10,505 | 円/個 |
| 壁貫通型1口ガスコンセント   |      | 10A     | 9,450  | 10,395 | 円/個 |
| 増設1口ガスコンセント     |      | 10A     | 9,500  | 10,450 | 円/個 |
| 壁型1口ガスコンセント     |      | 10A     | 8,890  | 9,779  | 円/個 |
| フレキ壁ガスコンセント     |      | 1/2×9.5 | 9,670  | 10,637 | 円/個 |
| UIネジコック         |      | 10A×1/2 | 4,170  | 4,587  | 円/個 |
| UIネジコック         |      | 15A×1/2 | 4,170  | 4,587  | 円/個 |
| UIネジコック         |      | 20A×3/4 | 4,910  | 5,401  | 円/個 |
| UIネジコック         |      | 20A×1/2 | 4,910  | 5,401  | 円/個 |
| UIネジコック         |      | 25A×3/4 | 5,250  | 5,775  | 円/個 |
| ULネジコック         |      | 10A×1/2 | 4,170  | 4,587  | 円/個 |
| ULネジコック         |      | 15A×1/2 | 4,170  | 4,587  | 円/個 |
| ULネジコック         |      | 20A×3/4 | 4,910  | 5,401  | 円/個 |

### フレキガス栓プラグ止め

| 品名          |  | 口径    | 税抜単価 | 税込単価 | 単位   |
|-------------|--|-------|------|------|------|
| フレキガス栓プラグ止め |  | 25A以下 | 880  | 968  | 円/箇所 |



## 特別材料費

### 別表1

#### ① PEバルブ

| 品名       | 参考メーカー | 口径  | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|----------|--------|-----|--------|--------|-----|
| PEボールバルブ | 日立金属製  | 25A | 22,700 | 24,970 | 円/個 |
| PEボールバルブ | 日立金属製  | 30A | 24,980 | 27,478 | 円/個 |
| PEボールバルブ | 日立金属製  | 50A | 34,160 | 37,576 | 円/個 |
| PEボールバルブ | 日立金属製  | 75A | 47,470 | 52,217 | 円/個 |

#### ② ネジコック

| 品名                | 参考品番      | 口径  | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|-------------------|-----------|-----|--------|--------|-----|
| ネジ(メータ)コック        | KSK       | 20A | 2,810  | 3,091  | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック        | RO-12     | 25A | 3,220  | 3,542  | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック        | KSK       | 32A | 5,270  | 5,797  | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック        | KSK       | 40A | 7,290  | 8,019  | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック        | KSK       | 50A | 11,750 | 12,925 | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック UM     | MK910-34R | 20A | 4,080  | 4,488  | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック UM     | A10-1     | 20A | 4,100  | 4,510  | 円/個 |
| ネジ(メータ)コック UMユニット | C-20      | 20A | 6,460  | 7,106  | 円/個 |

#### ③ KSガス栓

| 品名    | 参考品番  | 口径  | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|-------|-------|-----|--------|--------|-----|
| KSガス栓 | KS-41 | 20A | 2,590  | 2,849  | 円/個 |
| KSガス栓 | KS-42 | 25A | 2,970  | 3,267  | 円/個 |
| KSガス栓 | KS-43 | 32A | 5,060  | 5,566  | 円/個 |
| KSガス栓 | KS-44 | 40A | 7,250  | 7,975  | 円/個 |
| KSガス栓 | KS-45 | 50A | 11,380 | 12,518 | 円/個 |
| KSガス栓 | KS-46 | 80A | 25,470 | 28,017 | 円/個 |

#### ④ 感熱ヒューズ

| 品名     | 参考品番  | 口径  | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|--------|-------|-----|-------|-------|-----|
| 感熱ヒューズ | KH-20 | 20A | 2,350 | 2,585 | 円/個 |

#### ⑤ ライザー管・メータ立て管

| 品名     | 参考品番 | 口径     | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|--------|------|--------|-------|-------|-----|
| ライザー管  | MTRS | 30×25A | 4,820 | 5,302 | 円/個 |
| ライザー管  | MTRL | 30×25A | 5,070 | 5,577 | 円/個 |
| メータ立て管 | MTT  | 25×20A | 6,400 | 7,040 | 円/個 |
| メータ立て管 | MTT  | 25×25A | 6,590 | 7,249 | 円/個 |
| メータ立て管 | MTT  | 30×25A | 8,150 | 8,965 | 円/個 |

## 特別材料費

### 別表1

#### ⑥ 検圧プラグ

| 品名    |  |  | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|-------|--|--|-------|-------|-----|
| 検圧プラグ |  |  | 1,390 | 1,529 | 円/個 |

#### ⑦ バルブピット

| 品名     | 参考品番    |         | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|--------|---------|---------|--------|--------|-----|
| バルブピット | SSG-100 | 車両乗入れなし | 3,240  | 3,564  | 円/個 |
| バルブピット | VO-21-F |         | 36,430 | 40,073 | 円/個 |
| バルブピット | VO-32-F |         | 66,820 | 73,502 | 円/個 |

#### ⑧ 絶縁継手

| 品名   | 参考品番   | 口径    | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|------|--------|-------|--------|--------|-----|
| 絶縁継手 | KZS    | 20A以下 | 2,040  | 2,244  | 円/個 |
| 絶縁継手 | KZS    | 25A   | 2,480  | 2,728  | 円/個 |
| 絶縁継手 | KZS    | 32A   | 2,980  | 3,278  | 円/個 |
| 絶縁継手 | KZS    | 40A   | 3,660  | 4,026  | 円/個 |
| 絶縁継手 | KZS    | 50A   | 4,400  | 4,840  | 円/個 |
| 絶縁継手 | KZS    | 80A   | 10,160 | 11,176 | 円/個 |
| 絶縁継手 | PC-KZS | 20A以下 | 2,740  | 3,014  | 円/個 |
| 絶縁継手 | PC-KZS | 25A   | 3,230  | 3,553  | 円/個 |
| 絶縁継手 | PC-KZS | 32A   | 3,800  | 4,180  | 円/個 |
| 絶縁継手 | PC-KZS | 40A   | 4,590  | 5,049  | 円/個 |
| 絶縁継手 | PC-KZS | 50A   | 5,450  | 5,995  | 円/個 |
| 絶縁継手 | PC-KZS | 80A   | 11,650 | 12,815 | 円/個 |

#### ⑨ 可とう管接続具

| 品名      | 参考品番 | 口径     | 税抜単価  | 税込単価   | 単位  |
|---------|------|--------|-------|--------|-----|
| 金属フレキ管  |      | 15mm以下 | 2,790 | 3,069  | 円/個 |
| 金属フレキ管  |      | 20mm   | 3,330 | 3,663  | 円/個 |
| 金属フレキ管  |      | 25mm   | 5,120 | 5,632  | 円/個 |
| 強化ガスホース | S型   | 13mm以下 | 3,940 | 4,334  | 円/個 |
| 強化ガスホース | S型   | 20mm   | 6,230 | 6,853  | 円/個 |
| 強化ガスホース | S型   | 25mm   | 9,490 | 10,439 | 円/個 |
| 強化ガスホース | L型   | 13mm以下 | 5,500 | 6,050  | 円/個 |
| 強化ガスホース | L型   | 20mm   | 6,770 | 7,447  | 円/個 |

## 特別工事費

### 別表2

#### ① 配管を伴う鉄管接続

| 品名   |  | 口径     | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|------|--|--------|--------|--------|------|
| 鉄管接続 |  | 20A以下  | 5,610  | 6,171  | 円/箇所 |
| 鉄管接続 |  | 25A    | 5,880  | 6,468  | 円/箇所 |
| 鉄管接続 |  | 32A    | 8,450  | 9,295  | 円/箇所 |
| 鉄管接続 |  | 40~50A | 11,540 | 12,694 | 円/箇所 |

#### ② フレキガス栓接続

| 品名       |  | 口径    | 税抜単価  | 税込単価  | 単位   |
|----------|--|-------|-------|-------|------|
| フレキガス栓接続 |  | 25A以下 | 1,560 | 1,716 | 円/箇所 |

※ フレキガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

#### ③ 可とう管接続

| 品名     |  | 口径    | 税抜単価  | 税込単価  | 単位   |
|--------|--|-------|-------|-------|------|
| 可とう管接続 |  | 25A以下 | 1,560 | 1,716 | 円/箇所 |

※ 可とう管(金属フレキ・強化ホース)でネジガス栓と機器を接続する場合に適用します。

#### ④ レジンメータ台

| 品名      |  |  | 税抜単価   | 税込単価   | 単位  |
|---------|--|--|--------|--------|-----|
| レジンメータ台 |  |  | 11,780 | 12,958 | 円/個 |

#### ⑤ ガスメーター取付費

| 品名      |  | 流量                   | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|---------|--|----------------------|--------|--------|------|
| メーター取付費 |  | 6m <sup>3</sup> 以下   | 3,330  | 3,663  | 円/箇所 |
| メーター取付費 |  | 10m <sup>3</sup>     | 3,400  | 3,740  | 円/箇所 |
| メーター取付費 |  | 16m <sup>3</sup>     | 5,290  | 5,819  | 円/箇所 |
| メーター取付費 |  | 25~40m <sup>3</sup>  | 16,760 | 18,436 | 円/箇所 |
| メーター取付費 |  | 65~120m <sup>3</sup> | 29,440 | 32,384 | 円/箇所 |

※ ルーツメーター取付費は別途積算と致します。

#### ⑥ 業務用自動遮断弁(電源工事は別途見積)

| 品名          |  |  | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|-------------|--|--|--------|--------|------|
| 業務用遮断弁信号線工事 |  |  | 28,510 | 31,361 | 円/箇所 |
| 試運転調整費      |  |  | 5,940  | 6,534  | 円/箇所 |

#### ⑦-1 緊急遮断弁(低圧用)マグネット組込式

| 品名     |  |  | 単価     | 税込単価   | 単位   |
|--------|--|--|--------|--------|------|
| 試運転調整費 |  |  | 11,880 | 13,068 | 円/箇所 |

※ 電源工事、信号線工事は別途見積と致します。

#### ⑦-2 緊急遮断弁(低圧・中圧用)CO2ポンベ式

| 品名     |  |  | 単価     | 税込単価   | 単位   |
|--------|--|--|--------|--------|------|
| 試運転調整費 |  |  | 11,880 | 13,068 | 円/箇所 |

※ 電源工事、信号線工事は別途見積と致します。

#### ⑧ ガス栓交換

| 品名    |  |  | 税抜単価  | 税込単価  | 単位   |
|-------|--|--|-------|-------|------|
| ガス栓交換 |  |  | 1,670 | 1,837 | 円/箇所 |

## 特別工事費

### 別表2

#### ⑨ 内管取出し単価

| 取出方法         | 元管配管力所 | 取出口径   | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 鋼管切断取出 ※1    | 露出部    | 20A以下  | 6,670  | 7,337  | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※1    | 露出部    | 25A    | 8,060  | 8,866  | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※1    | 露出部    | 32A    | 12,910 | 14,201 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※1    | 露出部    | 40A    | 14,330 | 15,763 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※1    | 露出部    | 50A    | 17,490 | 19,239 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※1    | 露出部    | 80A    | 28,660 | 31,526 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※2    | 埋設部    | 20A以下  | 7,890  | 8,679  | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※2    | 埋設部    | 25A    | 8,090  | 8,899  | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※2    | 埋設部    | 30・32A | 9,770  | 10,747 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※2    | 埋設部    | 40A    | 13,910 | 15,301 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※2    | 埋設部    | 50A    | 19,130 | 21,043 | 円/箇所 |
| 鋼管切断取出 ※2    | 埋設部    | 75・80A | 28,990 | 31,889 | 円/箇所 |
| 鋼管クランプ取出     | 埋設部    | 25A以下  | 10,170 | 11,187 | 円/箇所 |
| 鋼管クランプ取出     | 埋設部    | 32A    | 10,940 | 12,034 | 円/箇所 |
| 鋼管クランプ取出     | 埋設部    | 40A    | 11,370 | 12,507 | 円/箇所 |
| 鋼管クランプ取出     | 埋設部    | 50A    | 18,420 | 20,262 | 円/箇所 |
| PEサドル融着取出    | 埋設部    | 25A    | 7,470  | 8,217  | 円/箇所 |
| PEサドル融着取出    | 埋設部    | 30・32A | 7,880  | 8,668  | 円/箇所 |
| PEサドル融着取出    | 埋設部    | 50A    | 13,160 | 14,476 | 円/箇所 |
| PEサドル融着取出    | 埋設部    | 75A    | 19,760 | 21,736 | 円/箇所 |
| フレキ管切断取出し ※3 | 露出部    | 25A以下  | 7,390  | 8,129  | 円/箇所 |
| フレキ管切断取出し ※3 | 埋設部    | 25A以下  | 12,270 | 13,497 | 円/箇所 |
| ガス栓分岐取出し     |        | 共通     | 3,230  | 3,553  | 円/箇所 |
| 既設プラグ止め取り出し  |        | 共通     | 3,230  | 3,553  | 円/箇所 |

※1 既設鋼管の一部を切断し、新たに鋼管もしくはフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※2 既設鋼管の一部を切断し、新たに鋼管またはPE管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※3 既設フレキ管の一部を切断し、新たにフレキ管を接続する工事をいいます。また、同様の施工方法で既設鋼管と結ぶ工事に適用致します。

※ 上記の取出方法以外で施工した場合は、別途見積と致します。

## 特別工事費

### 別表2

#### ⑩ 撤去工事単価

| 品名    | 単位  |      | 32A以下 | 40A   | 50A   | 75A<br>80A |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|------------|
| 配管撤去費 | 円/m | 税抜単価 | 1,180 | 1,660 | 1,900 | 2,130      |
|       |     | 税込単価 | 1,298 | 1,826 | 2,090 | 2,343      |

※ 撤去する管の種類・部位にかかわらず上記単価を適用します。

#### ⑪ 廃止管ガスパーズ費

| 品名        | 単位   |      |       |
|-----------|------|------|-------|
| 廃止管ガスパーズ費 | 円/系統 | 税抜単価 | 7,890 |
|           |      | 税込単価 | 8,679 |

※ 廃止した既設内管のパーズを行った場合に適用

但し、ガスパーズを行った当該系統の合計延長が50m以下の場合には適用しません。

#### ⑫ 掘削・埋戻費

| 品名  | 単位               |      | 機械堀   | 手掘費    |
|-----|------------------|------|-------|--------|
| 掘削費 | 円/m <sup>3</sup> | 税抜単価 | 2,910 | 5,820  |
|     |                  | 税込単価 | 3,201 | 6,402  |
| 埋戻費 | 円/m <sup>3</sup> | 税抜単価 | 4,480 | 4,480  |
|     |                  | 税込単価 | 4,928 | 4,928  |
| 合計  | 円/m <sup>3</sup> | 税抜単価 | 7,390 | 10,300 |
|     |                  | 税込単価 | 8,129 | 11,330 |

※ 撤去工事に伴い、一時ガスの供給停止を行う為の掘削・埋戻を行った場合に適用します。

但し、当該箇所バルブ設置または配管を行う場合には適用しません。

尚、砂材料を用いて埋戻を行った場合には別途、砂材料費を加算します。

※ 掘削土量等は、0.5m<sup>3</sup>単位とし端数は切捨てます。ただし、0.5m<sup>3</sup>未満は0.5m<sup>3</sup>といたします。

## 付帯工事費

## 別表3

## ① 穴明・補修等

| 品名  |             | 口径     | 税抜単価  | 税込単価   | 単位   |
|-----|-------------|--------|-------|--------|------|
| 穴あけ | 160mm以下     | 25A以下  | 1,680 | 1,848  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161～200mm以下 | 25A以下  | 2,010 | 2,211  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201～260mm以下 | 25A以下  | 4,270 | 4,697  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261～300mm以下 | 25A以下  | 7,120 | 7,832  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 160mm以下     | 32・40A | 2,010 | 2,211  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161～200mm以下 | 32・40A | 2,200 | 2,420  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201～260mm以下 | 32・40A | 5,220 | 5,742  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261～300mm以下 | 32・40A | 7,430 | 8,173  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 160mm以下     | 50A    | 2,850 | 3,135  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161～200mm以下 | 50A    | 2,970 | 3,267  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201～260mm以下 | 50A    | 5,460 | 6,006  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261～300mm以下 | 50A    | 8,550 | 9,405  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 160mm以下     | 80A    | 2,920 | 3,212  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161～200mm以下 | 80A    | 3,800 | 4,180  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201～260mm以下 | 80A    | 8,070 | 8,877  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261～300mm以下 | 80A    | 9,980 | 10,978 | 円/箇所 |
| 補修  | 160mm以下     | 25A以下  | 1,370 | 1,507  | 円/箇所 |
| 補修  | 161～200mm以下 | 25A以下  | 2,130 | 2,343  | 円/箇所 |
| 補修  | 201～260mm以下 | 25A以下  | 2,890 | 3,179  | 円/箇所 |
| 補修  | 261～300mm以下 | 25A以下  | 3,650 | 4,015  | 円/箇所 |
| 補修  | 160mm以下     | 32・40A | 1,560 | 1,716  | 円/箇所 |
| 補修  | 161～200mm以下 | 32・40A | 2,320 | 2,552  | 円/箇所 |
| 補修  | 201～260mm以下 | 32・40A | 3,080 | 3,388  | 円/箇所 |
| 補修  | 261～300mm以下 | 32・40A | 3,840 | 4,224  | 円/箇所 |
| 補修  | 160mm以下     | 50A    | 1,750 | 1,925  | 円/箇所 |
| 補修  | 161～200mm以下 | 50A    | 2,510 | 2,761  | 円/箇所 |
| 補修  | 201～260mm以下 | 50A    | 3,270 | 3,597  | 円/箇所 |
| 補修  | 261～300mm以下 | 50A    | 4,030 | 4,433  | 円/箇所 |
| 補修  | 160mm以下     | 80A    | 1,940 | 2,134  | 円/箇所 |
| 補修  | 161～200mm以下 | 80A    | 2,700 | 2,970  | 円/箇所 |
| 補修  | 201～260mm以下 | 80A    | 3,460 | 3,806  | 円/箇所 |
| 補修  | 261～300mm以下 | 80A    | 4,220 | 4,642  | 円/箇所 |

## 付帯工事費

## 別表3

## ② カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧(AS舗装)

| 品名       |  |          | 税抜単価   | 税込単価   | 単位               |
|----------|--|----------|--------|--------|------------------|
| カッター切断   |  | 50mm以下   | 1,510  | 1,661  | 円/m              |
| カッター切断   |  | 51~100mm | 2,920  | 3,212  | 円/m              |
| 舗装壊し     |  | 50mm以下   | 3,410  | 3,751  | 円/m <sup>2</sup> |
| 舗装壊し     |  | 51~100mm | 3,790  | 4,169  | 円/m <sup>2</sup> |
| 仮復旧      |  | 50mm以下   | 2,740  | 3,014  | 円/m <sup>2</sup> |
| アスファルト復旧 |  | 50mm以下   | 8,940  | 9,834  | 円/m <sup>2</sup> |
| アスファルト復旧 |  | 51~100mm | 16,300 | 17,930 | 円/m <sup>2</sup> |

## ③ カッター切断・舗装壊し・仮復旧・本復旧(CO舗装)

| 品名       |  |           | 税抜単価  | 税込単価  | 単位               |
|----------|--|-----------|-------|-------|------------------|
| カッター切断   |  | 50mm以下    | 1,510 | 1,661 | 円/m              |
| カッター切断   |  | 51~100mm  | 2,920 | 3,212 | 円/m              |
| カッター切断   |  | 101~150mm | 4,290 | 4,719 | 円/m              |
| コンクリート壊し |  | 50mm以下    | 2,790 | 3,069 | 円/m <sup>2</sup> |
| コンクリート壊し |  | 51~100mm  | 4,150 | 4,565 | 円/m <sup>2</sup> |
| コンクリート壊し |  | 101~150mm | 6,130 | 6,743 | 円/m <sup>2</sup> |
| 仮復旧      |  | 50mm以下    | 2,740 | 3,014 | 円/m <sup>2</sup> |
| コンクリート復旧 |  | 50mm以下    | 4,830 | 5,313 | 円/m <sup>2</sup> |
| コンクリート復旧 |  | 51~100mm  | 6,730 | 7,403 | 円/m <sup>2</sup> |
| コンクリート復旧 |  | 101~150mm | 8,480 | 9,328 | 円/m <sup>2</sup> |

## ④ スリーブ設置

| 品名     |     | 口径    | 税抜単価  | 税込単価  | 単位   |
|--------|-----|-------|-------|-------|------|
| スリーブ設置 | 梁   | 75φ以下 | 5,290 | 5,819 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 梁   | 100φ  | 6,060 | 6,666 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 梁   | 150φ  | 6,920 | 7,612 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 梁   | 200φ  | 7,790 | 8,569 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 梁   | 250φ  | 8,740 | 9,614 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 床・壁 | 75φ以下 | 3,030 | 3,333 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 床・壁 | 100φ  | 3,910 | 4,301 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 床・壁 | 150φ  | 4,760 | 5,236 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 床・壁 | 200φ  | 5,750 | 6,325 | 円/箇所 |
| スリーブ設置 | 床・壁 | 250φ  | 6,780 | 7,458 | 円/箇所 |

## 付帯工事費

## 別表3

## ⑤ 支持金具(メータ支持)

| 品名         |       | 口径     | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|------------|-------|--------|-------|-------|-----|
| メーター立管支持金具 | ステンレス | 20・25A | 1,630 | 1,793 | 円/個 |

## ⑥ 支持金具(T字足立てバンド)

| 品名       |       | 口径    | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| T字足立てバンド | ステンレス | 20A以下 | 1,320 | 1,452 | 円/個 |
| T字足立てバンド | ステンレス | 25A   | 1,340 | 1,474 | 円/個 |
| T字足立てバンド | ステンレス | 32A   | 1,490 | 1,639 | 円/個 |
| T字足立てバンド | ステンレス | 40A   | 1,500 | 1,650 | 円/個 |
| T字足立てバンド | ステンレス | 50A   | 1,550 | 1,705 | 円/個 |
| T字足立てバンド | ステンレス | 80A   | 1,770 | 1,947 | 円/個 |

## ⑦ 支持金具等

| 品名        |       | 口径    | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|-----------|-------|-------|--------|--------|------|
| アングルブラケット | ドブ付け  | 20A以下 | 9,190  | 10,109 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ドブ付け  | 25A   | 9,190  | 10,109 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ドブ付け  | 32A   | 9,400  | 10,340 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ドブ付け  | 40A   | 9,400  | 10,340 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ドブ付け  | 50A   | 9,630  | 10,593 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ドブ付け  | 80A   | 10,830 | 11,913 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ステンレス | 20A以下 | 12,850 | 14,135 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ステンレス | 25A   | 12,850 | 14,135 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ステンレス | 32A   | 13,120 | 14,432 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ステンレス | 40A   | 13,120 | 14,432 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ステンレス | 50A   | 13,440 | 14,784 | 円/箇所 |
| アングルブラケット | ステンレス | 80A   | 14,820 | 16,302 | 円/箇所 |



## 付帯工事費

## 別表3

## ⑧ 穴明ダイヤモンドカッター(補修含む)

| 品名  |           | 口径    | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|-----|-----------|-------|--------|--------|------|
| 穴あけ | 100mm以下   | 50φ以下 | 7,550  | 8,305  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 100mm以下   | 75φ   | 8,260  | 9,086  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 100mm以下   | 100φ  | 9,040  | 9,944  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 100mm以下   | 125φ  | 9,590  | 10,549 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 100mm以下   | 150φ  | 10,170 | 11,187 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 101~160mm | 50φ以下 | 9,060  | 9,966  | 円/箇所 |
| 穴あけ | 101~160mm | 75φ   | 9,970  | 10,967 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 101~160mm | 100φ  | 10,980 | 12,078 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 101~160mm | 125φ  | 11,690 | 12,859 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 101~160mm | 150φ  | 12,460 | 13,706 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161~200mm | 50φ以下 | 9,990  | 10,989 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161~200mm | 75φ   | 11,080 | 12,188 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161~200mm | 100φ  | 12,290 | 13,519 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161~200mm | 125φ  | 13,150 | 14,465 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 161~200mm | 150φ  | 14,090 | 15,499 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201~260mm | 50φ以下 | 10,950 | 12,045 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201~260mm | 75φ   | 12,220 | 13,442 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201~260mm | 100φ  | 13,650 | 15,015 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201~260mm | 125φ  | 14,670 | 16,137 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 201~260mm | 150φ  | 15,800 | 17,380 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261~300mm | 50φ以下 | 12,830 | 14,113 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261~300mm | 75φ   | 14,090 | 15,499 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261~300mm | 100φ  | 15,460 | 17,006 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261~300mm | 125φ  | 16,760 | 18,436 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 261~300mm | 150φ  | 18,220 | 20,042 | 円/箇所 |

付帯工事費

別表3

⑧ 穴明ダイヤモンドカッター(補修含む)

| 品名  |           | 口径    | 税抜単価   | 税込単価   | 単位   |
|-----|-----------|-------|--------|--------|------|
| 穴あけ | 301~400mm | 50φ以下 | 15,370 | 16,907 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 301~400mm | 75φ   | 16,950 | 18,645 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 301~400mm | 100φ  | 18,740 | 20,614 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 301~400mm | 125φ  | 20,670 | 22,737 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 301~400mm | 150φ  | 22,760 | 25,036 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 401~500mm | 50φ以下 | 19,320 | 21,252 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 401~500mm | 75φ   | 21,490 | 23,639 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 401~500mm | 100φ  | 23,930 | 26,323 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 401~500mm | 125φ  | 26,620 | 29,282 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 401~500mm | 150φ  | 29,690 | 32,659 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 501~600mm | 50φ以下 | 25,470 | 28,017 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 501~600mm | 75φ   | 28,690 | 31,559 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 501~600mm | 100φ  | 33,290 | 36,619 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 501~600mm | 125φ  | 37,550 | 41,305 | 円/箇所 |
| 穴あけ | 501~600mm | 150φ  | 42,730 | 47,003 | 円/箇所 |

⑨ 塗装

| 品名 |  | 口径    | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|----|--|-------|-------|-------|-----|
| 塗装 |  | 20A以下 | 1,060 | 1,166 | 円/m |
| 塗装 |  | 25A   | 1,180 | 1,298 | 円/m |
| 塗装 |  | 32A   | 1,300 | 1,430 | 円/m |
| 塗装 |  | 40A   | 1,420 | 1,562 | 円/m |
| 塗装 |  | 50A   | 1,540 | 1,694 | 円/m |
| 塗装 |  | 80A   | 1,660 | 1,826 | 円/m |

※塗装工事は、2回塗りです。

⑩ 土木工事費

| 品名    |     |             | 税抜単価  | 税込単価  | 単位  |
|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 根切埋戻し | 手堀  | 0.31~0.6m被り | 970   | 1,067 | 円/m |
| 根切埋戻し | 手堀  | 0.61~0.9m被り | 1,940 | 2,134 | 円/m |
| 根切埋戻し | 手堀  | 0.91~1.2m被り | 2,910 | 3,201 | 円/m |
| 根切埋戻し | 機械堀 | 0.31~0.6m被り | 800   | 880   | 円/m |
| 根切埋戻し | 機械堀 | 0.61~0.9m被り | 1,610 | 1,771 | 円/m |
| 根切埋戻し | 機械堀 | 0.91~1.2m被り | 2,410 | 2,651 | 円/m |

※発生土埋戻しです。砂材料を用いて埋戻しを行なった場合には、別途、砂材料を加算します。

## 割増工事費

### 別表4

割増工事費 = (基本工事費 + 配管工事費 + ガス栓工事費 + 配管撤去費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × 割増率

割増率は、以下のとおりとします。

| 項 目  | 割 増 率 |
|------|-------|
| 夜 間  | 35%   |
| 休 日  | 15%   |
| 小運搬費 | 10%   |

#### ① 夜間割増工事費

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

#### ② 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1/2・1/3・1/4・12/30・12/31をいいます。

#### ③ 小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える工事に適用します。

但し、30m以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。尚、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

## 共通仮設費

別表5

共通仮設費 = (配管工事費 + ガス栓工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 特殊材料費 + 割増工事費) × 共通仮設率

共通仮設率

1%

## 諸経費

諸経費 = (配管工事費 + ガス栓工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 特殊工事費 + 割増工事費 + 共通仮設費) × 諸経費率

諸経費率

| 純工事区分  |      |   |        |      | 諸経費率 |
|--------|------|---|--------|------|------|
|        |      |   | 400    | 千円未満 | 18%  |
| 400    | 千円以上 | ～ | 1,000  | 千円未満 | 17%  |
| 1,000  | 千円以上 | ～ | 3,000  | 千円未満 | 16%  |
| 3,000  | 千円以上 | ～ | 5,000  | 千円未満 | 15%  |
| 5,000  | 千円以上 | ～ | 10,000 | 千円未満 | 14%  |
| 10,000 | 千円以上 | ～ | 50,000 | 千円未満 | 13%  |
|        |      |   | 50,000 | 千円以上 | 12%  |